

SÀO TIẾP ĐỊA STD

Đặc Điểm

Sử dụng để thao tác với bộ dây tiếp địa.
 Sản phẩm đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành điện và TCVN 5587-1991.
 Vật liệu chế tạo: Composite.
 Bộ sào gồm 3 ống $\Phi 32$ mm, dài 1500 mm.
 Cọc tiếp đất bằng thép mạ đồng

▶ Mã đặt hàng
ANV-000-220



NÚT TAI CÓ THỂ DỪNG LẠI 3M-1270

Đặc Điểm

Nút tai có thể dừng lại 3M-1270
 NRR24 dB.
 Nhà sản xuất: 3M (USA)

▶ Mã đặt hàng
ANV-127-046



TRỤ BIÊN BẢO GIAO THÔNG

Đặc Điểm

Trụ biên bảo giao thông
 Hình trụ cao 600 mm
 Chân đế 270 x 270 mm

HÀNG VIET NAM CHẤT LƯỢNG CAO

▶ Mã đặt hàng
ANV-000-208



BAO TAY CHỐNG HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG KCL 732

Mã đặt hàng **MIS-732-695**

- Bao tay được sử dụng trong các ngành cũng như những công việc sau :
- Ngành công nghiệp ô tô
- Nghiệp hóa dầu, sơn, vẽ
- Trang trí, trong phòng thí nghiệm
- Vệ sinh các tòa nhà, chung cư cao tầng
- Trong các công việc bảo trì, bảo dưỡng
- Trong các ngành hóa chất
- Xuất xứ : Đức



GĂNG CAO SU G544

Mã đặt hàng **ANV-544-107**



Găng cao su thiên nhiên
Xuất xứ: Việt nam

GĂNG CÁCH ĐIỆN 7,5KV G580.1

Găng cách điện cao áp 7,5KV
Công dụng: Bảo vệ nguy cơ cháy, chấn thương hoặc tử vong do nguồn điện áp cao.
Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt nhẵn, đồng nhất, mềm mại tạo cảm giác tự nhiên cho thao tác của bàn tay.
Điện áp sử dụng: 7.500 Volt
Điện áp kiểm tra: 10.000 Volt
Dài 360 mm. Bề dày 1,5 mm
Size 9,10,11. Màu Cam.
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2000 Class
Mỗi găng có các thông số:
- Nhà sản xuất.
- Năm, tháng sản xuất.
- Điện áp bảo vệ.
- Cỡ số
- Số lô sản xuất.
Xuất xứ: Malaysia

Mã đặt hàng **ANV-580-129**



GĂNG CÁCH ĐIỆN 17KV G580.2

GĂNG CÁCH ĐIỆN CAO ÁP

G580.2 Găng cách điện 17KV
Công dụng: Bảo vệ nguy cơ cháy, chấn thương hoặc tử vong do nguồn điện áp cao.
Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt nhẵn, đồng nhất, mềm mại tạo cảm giác tự nhiên cho thao tác của bàn tay.
Điện áp sử dụng: 17.000 Volt
Điện áp kiểm tra: 20.000 Volt
Dài 360 mm. Bề dày 2,3 mm.
Size 9,10,11. Màu Cam.
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2000 Class
Mỗi găng có các thông số:
- Nhà sản xuất.
- Năm, tháng sản xuất.
- Điện áp bảo vệ.
- Cỡ số
- Số lô sản xuất.
Xuất xứ: Malaysia

Mã đặt hàng **ANV-580-130**



GĂNG CÁCH ĐIỆN 1 KV G5810

G580.0 Găng cách điện 1 KV
Công dụng: Bảo vệ nguy cơ cháy, chấn thương hoặc tử vong do nguồn điện áp cao.
Găng được chế tạo từ cao su tự nhiên đặc biệt, bề mặt nhẵn, đồng nhất, mềm mại tạo cảm giác tự nhiên cho thao tác của bàn tay.
Điện áp sử dụng: 1.000 Volt
Điện áp kiểm tra: 5.000 Volt
Dài 360 mm.
Bề dày 1 mm
Size 9,10,11
Màu Cam.
Tiêu chuẩn chất lượng IEC 60903-2000 Class
Mỗi găng có các thông số:
- Nhà sản xuất.
- Năm, tháng sản xuất.
- Điện áp bảo vệ.
- Cỡ số
- Số lô sản xuất.
Xuất xứ: Malaysia

Mã đặt hàng **ANV-581-131**



GĂNG CÁCH ĐIỆN G580

Găng tay cách điện Seri GD580
TCVN 5586-1991
Chỉ tiêu bền điện theo TCVN 5586-1991
Chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 5586-1991
Xuất xứ: Việt nam

Mã đặt hàng **ANV-580-217**



GĂNG CHỐNG HÓA CHẤT CHUYÊN DỤNG G558

Mã đặt hàng **ANV-558-120**

Màu đen. Dài 330 mm (Size Small).
Đôi găng vải cotton kèm theo được mang phía trong có tác dụng chống mồ hôi bàn tay.
Nhà sản xuất: Norton - USA



STT	Mã sản phẩm	Điện áp kiểm tra (A-C)	Dòng điện rò
1	GD580/HA	3,5 KV	< 3,5 mA
2	GD580/10	10 KV	< 7 mA
3	GD580/15	15 KV	< 7 mA
4	GD580/22	22 KV	< 7 mA
5	GD580/24	24 KV	< 7 mA
STT	Chỉ tiêu cơ lý		Số liệu
1	Độ bền kéo đứt		> 150 kG/cm2
2	Độ giãn dài kéo đứt		> 700 %
3	Độ giãn dư khi kéo dài 500%		< 10%

GIÀY DA BẢO VỆ GI3100

Đặc tính kỹ thuật:

- Giày da ngoại Bu thép, đế chống dầu, chống hoá chất, chống nhiệt nóng .
- Làm hoàn toàn từ da trâu đảm bảo độ bền cơ học và độ xuyên khí.
- Đế chế tạo từ cao su Nitrile lưu hóa chống trượt.
- Tầng cường thêm sự liên kết giữa các chi tiết bằng các đường khâu chắc chắn.
- Tầng cường thêm lớp lót sộp dưới để tạo sự cảm giác dễ chịu khi mang và có tác dụng thấm mồ hôi.
- Bu thép chống ăn mòn và bảo vệ ngón chân chống lực va đập đến 200J theo quy định của tiêu chuẩn Châu Âu EN 345.
- Gót kim loại của giày theo quy định tiêu chuẩn Châu Âu EN345, chống lại sự đâm xuyên lớn hơn 1.100 N (Niu ton).
- Chống lại các hóa chất thông dụng.
- Chống dầu.
- Chống nhiệt nóng trên 180 °C.
- Lớp đệm lót PU phía trong tạo cảm giác thoải mái cho bàn chân (Có thể tháo bỏ tùy ý).

Tiêu chuẩn Chất lượng:

Được chứng nhận thỏa mãn quy định tiêu chuẩn an toàn Quốc gia Malaysian SIRIM MS 1599:1998

Bu thép dùng cho mũi giày phù hợp tiêu chuẩn Châu Âu EN345.

Sản phẩm được sản xuất dưới sự quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000

Màu có sẵn: Màu đen.

Cỡ số

04 - 12 (UK)

37 - 46 (FR)

Xuất xứ: Malaysia

▶ **Mã đặt hàng ANV-310-157**



ỦNG NHỰA PVC MÀU ĐEN

Ủng nhựa PVC màu đen UN661/D

Có bố vải phía trong.

Size: 37-38-39-40-41-42

▶ **Mã đặt hàng ANV-661-161**



GIÀY DA CAO CỎ

Đặc điểm:

Giày được làm từ da trâu, may gia cố nhiều vị trí. Đế giày được làm chống trượt. Mũi giày có đệm sắt theo tiêu chuẩn Châu Âu. Chống hóa chất, chịu được dầu. Chịu được nhiệt độ bên ngoài lên đến 180°C) Có lớp lót mềm bên trong giày. Màu sắc: Màu đen, màu cam... Kích thước: từ số 4 đến 12.

▶ **Mã đặt hàng MIS-000-612**



GIÀY DA THẤP CỎ GY620

Bu kim loại chống đập ngón chân. Làm từ da động vật có độ bền cơ học cao, độ xuyên khí tốt. Có nhiều kích cỡ để lựa chọn. Đế chống đinh, chống dầu, chống nhiệt. 4 cặp lỗ xỏ giày. Đế chống dầu mỡ.



▶ **Mã đặt hàng ANV-620-145**

GIÀY DA CAO CỎ GY630

Giày da cao cỏ 5 cặp lỗ xỏ dây giày. Đế chống dầu, chống trơn trượt. Bu kim loại chống đập ngón chân.



▶ **Mã đặt hàng ANV-630-153**

GIÀY NHỰA KHÔNG QUAI GI6151

Giày nhựa không quai GI6151
Giày nhựa PVC không quai



▶ **Mã đặt hàng ANV-615-144**

GIÀY NHỰA QUAI DÁN GI6161

Giày nhựa quai dán GI6161
Giày nhựa PVC, quai dán LP - TP

▶ **Mã đặt hàng ANV-616-137**



GIÀY VẢI CỘT DÂY GI6122

Giày vải bạt xanh, cột dây. Đế trắng gân lớn. 4 cặp lỗ xỏ dây. Xuất xứ: Việt Nam



▶ **Mã đặt hàng ANV-612-170**



Hãy truy cập vào website www.sieuthithietbi.vn để được thông tin tốt nhất. Xin cảm ơn.

ĐT: 08 3866 0398
Fax: 08 3866 3649

BẢN MẶT NẠ LỌC HƠI HÓA CHẤT ĐỘC R226-1

Bản mặt nạ R226 là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ TP HCM năm 1995. Bản mặt chụp được chế tạo từ nhựa tổng hợp có tính mềm dẻo, không gây dị ứng và độc cho cơ thể. Kích thước bản mặt chụp được xây dựng dựa trên tính toán các thông số nhân trắc học đầu mặt người Việt Nam do nhóm tác giả đo đạc trên gần 2000 người lao động trưởng thành từ các miền đất nước. Hộp lọc của bản mặt nạ ký hiệu R29 và R29A có công dụng lọc hơi độc dạng hữu cơ và có thể tháo lắp thay thế mới khi bão hòa. Vật liệu lọc sử dụng là loại chuyên dụng do Hà Lan chế tạo có chất lượng lọc đạt Tiêu chuẩn Châu Âu EN 141:2000 (Kiểm nghiệm với chất độc mẫu CCl4 và C6H12). Do cấu trúc đặc biệt, với khối lượng vật liệu trong mỗi hộp lọc có tổng diện tích bề mặt tiếp xúc rộng trên 50.000 m² cho phép quá trình hấp phụ hơi độc hại diễn ra nhanh chóng và triệt để. Thời gian có tác dụng bảo vệ của hộp lọc được thể hiện trên biểu đồ quan hệ giữa nồng độ hơi khí độc mẫu và thời gian bảo vệ in trên bao bì sản phẩm, tương đương hộp lọc cùng loại do các nước tiên tiến sản xuất. Quá trình sản xuất được kiểm tra theo TCVN 3740-82 (Với chất độc mẫu C6H6)
 Trở lực hô hấp thấp < 10 mm H₂O
 Chế tạo mẫu để báo cáo đề tài tại Phân viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ tại Tp.HCM thuộc Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ Quốc gia.
 Xuất xứ : Việt Nam



▶ Mã đặt hàng
ANV-226-073

BẢN MẶT NẠ LỌC HƠI HÓA CHẤT ĐỘC R226-2

Bản mặt nạ lọc hơi hóa chất độc bảo vệ hô hấp R226-2
 Dùng 2 hộp lọc và 1 van thở ra.
 Hộp lọc thay thế : R.29 dùng lọc hơi hữu cơ.
 Chất lượng lọc đạt Tiêu chuẩn Châu Âu EN 141:2000 (Thử với hơi độc mẫu CCl₄) và TCVN 3740-82 (Thử với C₆H₆)
 Trở lực hô hấp thấp
 Xuất xứ: Việt Nam



▶ Mã đặt hàng
ANV-226-078


BẢN MẶT NẠ LỌC HƠI HOÁ CHẤT ĐỘC RM675 BMN

▶ Mã đặt hàng
ANV-675-080
 Dùng Hộp lọc R.622 để lọc hơi hữu cơ, phun sơn.
 Xuất xứ: Đài Loan



BẢN MẶT NẠ LỌC HƠI HÓA CHẤT ĐỘC R256

Bản mặt chụp được chế tạo từ nhựa tổng hợp có tính mềm dẻo, không gây dị ứng và độc cho cơ thể, tạo sự kín khít cần thiết. Quai mang và dây đeo có kết cấu bền ổn định khi mang. Hộp lọc của bản mặt nạ ký hiệu CA49 (cũng có thể dùng MC3) với công dụng lọc hơi độc dạng hữu cơ. Khi hộp lọc bão hòa tháo ra bằng cách cầm trực tiếp hộp và vận ngược chiều kim đồng hồ, thay thế hộp mới bằng cách vận vào theo chiều ngược lại. Vật liệu lọc sử dụng là loại chuyên dụng do Hà lan chế tạo chất lượng đạt Tiêu chuẩn Châu Âu EN 141:2000 (Kiểm nghiệm với chất độc mẫu CCl₄ và C₆H₁₂). Do cấu trúc đặc biệt, với khối lượng vật liệu trong mỗi hộp lọc có tổng diện tích bề mặt tiếp xúc rộng trên 50.000 m² cho phép quá trình hấp phụ hơi độc hại diễn ra nhanh chóng và triệt để. Quá trình sản xuất được kiểm tra theo TCVN 3740-82 (Với chất độc mẫu C₆H₆)
 Xuất xứ: Việt Nam



▶ Mã đặt hàng
ANV-256-077



BẢN MẶT NẠ RM676



▶ Mã đặt hàng
ANV-676-081

Bản mặt nạ 2 hộp lọc
 Dùng hộp lọc R622 để sử dụng khi phun thuốc trừ sâu, hơi hữu cơ
 Xuất xứ: Đài Loan

HỘP LỌC HƠI HỮU CƠ 3M-3001 K-100

▶ Mã đặt hàng
ANV-300-024

Dùng cho bản mặt nạ chụp 3M.3100 và 3M.3200
 Nhà sản xuất: 3M



MẶT NẠ PHÒNG HƠI ĐỘC TOÀN PHẦN

▶ Xuất xứ: Nga
 ▶ Mã đặt hàng
ANV-000-084



NÓN AN TOÀN SM901

▶ Mã đặt hàng
ANV-901-037

Nón chống tác động va đập và cách điện. Mũ được sản xuất từ nhựa tổng hợp chịu lực va đập cao.
 Màu hiện có: trắng, vàng.
 Tiêu chuẩn chất lượng : ANSI Z89.1 Class G,E (Tested chỉ tiêu giảm chấn, độ bền đâm xuyên, độ bền cháy, độ bền điện với điện áp xoay chiều 20.000 V)
 Kiểm tra lại theo TCVN 6407-1998
 Xuất xứ: Đài Loan



GĂNG CHỐNG HÓA CHẤT G553

GĂNG TAY 2 MÀU

Lớp phủ ngoài là cao su neopren làm tăng khả năng chống hoá chất và tính chất co giãn tự nhiên. Khả năng chống dầu và chất béo tương tự cao su tự nhiên nguyên chất. Là sự kết hợp đầy đủ giữa các yếu tố mềm dẻo, tính bền và tuổi thọ cao. Lớp cotton phía trong có tác dụng thấm mồ hôi tay. Xuất xứ: Malaysia

Mã đặt hàng
ANV-553-116



GĂNG DA BẢO VỆ G530.1



Vật liệu chế tạo: Da dê. Mang phía ngoài để chống tác động cơ học bảo vệ găng cách điện.

Mã đặt hàng
ANV-530-134

GĂNG TAY BẰNG LEN

Găng len GL520
Màu trắng

Mã đặt hàng
ANV-520-089



GĂNG TAY CHỐNG HOÁ CHẤT DẦU MỠ G557

Mã đặt hàng
ANV-557-118

Lớp PVC ngoài cùng, lớp vải cotton phía trong. Xuất xứ: Trung Quốc



GĂNG TAY BẰNG VẢI

Mã đặt hàng
ANV-509-088

Găng tay bằng vải bạt. Găng vải bạt 5 ngón. Có nhiều cỡ số, màu trắng đục. Chần qua trầm đến ngón.



GĂNG TAY LEN DÙNG 2 MẶT G526

Mã đặt hàng
ANV-526-090



Hạt nhựa trên mặt găng có tác dụng chống trơn, cầm vật thao tác dễ dàng.

GĂNG TAY LEN NHÚNG NHỰA G528

Mã đặt hàng
ANV-528-092

Găng tay len nhúng nhựa G528 lớp nhựa trên mặt găng có tác dụng chống trơn, cầm vật thao tác dễ



BẢN MẶT CHỤP 2 HỘP LỌC SERIES 3M-6100

Mã đặt hàng
ANV-600-072

3M-6100 : cỡ nhỏ
3M-6200 : cỡ trung bình
3M-6300 : cỡ lớn
Sử dụng các hộp lọc series 3M-6000 gồm:
3M-6001 : lọc hơi hữu cơ.
3M-6002 : lọc hơi khí dạng axit (Cl₂, HCl, SO₂...)
3M-6003 : Lọc hơi khí hữu cơ và axit
3M-6004 : Lọc Amoniac
3M-6005 : Lọc Formaldehyde và hơi hữu cơ.
Nhà sản xuất: 3M (USA)



BẢN MẶT CHỤP LOẠI NHỎ 3M-3100

Mã đặt hàng
ANV-310-082

Bản mặt chụp loại nhỏ 3M-3100
Bản mặt chụp loại lớn 3M-3200
Dùng với hộp 3M.3001-100 để lọc hơi hữu cơ.
Dùng với tấm lọc 3M.3744 và khung giữ 3M.3700 để lọc bụi.
Nhà sản xuất: 3M



270W QUẠT XE TANK KMT-3076

▶ Mã đặt hàng **MIS-307-523**

- Kích thước: 895(D) x 350(R) x 970(C) mm
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 270 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.



300W QUẠT ĐỨNG KSA-2460

▶ Mã đặt hàng **MIS-246-519**



ĐẠT HẰNG NGAY

Nhà sản xuất: Dasin
Xuất xứ: Việt Nam

- Kích thước: (mm) 650(D) x 570(R) x 1650 ~ 1850(C)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 300 W

300W QUẠT ĐỨNG KSM-2460



HẰNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

▶ Mã đặt hàng **MIS-246-517**

Nhà sản xuất: Dasin
Xuất xứ: Việt Nam.

- Kích thước: (mm) 650(D) x 570(R) x 1550 ~ 1800(C)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 300 W

135W QUẠT THÔNG GIÓ KVF

Nhà sản xuất: Dasin
Xuất xứ: Việt Nam.

Mã số	Mã đặt hàng	Mô tả	Kích thước (mm)	Điện áp	Công suất
KVF-1845	MIS-184-514	Quạt thông gió	565(D) x 205(R) x 565(C)	220V	135W
KVF-2460	MIS-246-515	Quạt thông gió	715(D) x 240(R) x 715(C)	220V	288W
KVF-3076	MIS-307-516	Quạt thông gió	870(D) x 230(R) x 870(C)	220V	450W



300W QUẠT TREO TƯỜNG KWD-2460


▶ Mã đặt hàng **MIS-246-521**

- Kích thước: 650(D) x 240(R) x 690(C) mm
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 300 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.



73W QUẠT TREO TƯỜNG KWD-1845

▶ Mã đặt hàng **MIS-184-520**



- Kích thước: 515(D) x 320(R) x 580(C) mm
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 73 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.

305W QUẠT HÚT KIN-300

▶ Mã đặt hàng **MIS-300-524**



- Đặc điểm:**
- Kích thước: (mm) 341(D) x 335(R) x 380(C)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 305 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.

320MM ỐNG GIÓ KIN-300



Mã số	Mã đặt hàng	Mô tả	Kích thước
KIN-300	MIS-300-528	Ống gió	320 x 5000mm
KIN-300	MIS-300-529	Ống gió	510 x 5000mm

340W QUẠT HÚT KIN-500



▶ Mã đặt hàng **MIS-500-525** ◀

- Đặc điểm:**
- Kích thước: 615(D) x 415(R) x 695(C) mm
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 340 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.

300W QUẠT ĐỨNG KSMF-2460

▶ Mã đặt hàng **MIS-246-526** ◀



HẰNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

- Đặc điểm:**
- Kích thước: 650(D) x 570(R) x 1550~1800(C) mm
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 300 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.



Hãy truy cập vào website www.sieuthithietbi.vn để được thông tin tốt nhất. xin cảm ơn.

Đường dây nóng: 0968 01.01.01

HỘP LỌC HƠI HỮU CƠ CA49

▶ Mã đặt hàng
ANV-490-074

Dùng trong Bán mặt nạ R.256
Vật liệu lọc đạt tiêu chuẩn Châu Âu
CEN EN
141:2000
Đánh giá theo TCVN 3740-82
Sản xuất : Việt Nam



HỘP LỌC HƠI HỮU CƠ R29

▶ Mã đặt hàng
ANV-290-085

Dùng trong Bán mặt nạ R.226-1
và R.226-2.
Vật liệu lọc đạt tiêu chuẩn Châu Âu
CEN EN141:2000
Đánh giá theo TCVN 3740-82
Sản xuất : Việt Nam



HỘP LỌC HƠI HỮU CƠ R39

▶ Mã đặt hàng
ANV-390-086

Dùng trong bán mặt nạ R.236-1 và R.236-2.
Vật liệu lọc đạt tiêu chuẩn Châu Âu CEN
EN141:2000
Đánh giá theo TCVN 3740-82
Xuất xứ: Việt Nam



HỘP LỌC HƠI HỮU CƠ R393

▶ Mã đặt hàng
ANV-393-036

Dùng trong bán mặt nạ R.237-1 và R.237-2.
Vật liệu lọc đạt tiêu chuẩn Châu Âu CEN
EN141:2000
Đánh giá theo TCVN 3740-82
Xuất xứ: Việt Nam



KHẨU TRANG LỌC BỤI KHÔNG DẦU CỦA HÃNG 3M8210

▶ Tiêu chuẩn NIOSH 42 CFR 84 N95
Hiệu quả lọc bụi > 95 %
Nhà sản xuất: 3M-USA

▶ Mã đặt hàng
ANV-821-061



MẶT CHỤP TOÀN PHẦN 3M-6800

Mặt chụp toàn phần 3M-6800
Nhà sản xuất: 3M

▶ Mã đặt hàng
ANV-680-083



NÓN NHỰA 3M

Nón an toàn chống va đập, cách điện
Tiêu chuẩn ANSI Z89.1997 Class G,E
Thử độ bền cách điện với Điện áp
xoay chiều 20.000 v trong 3 phút.
Dòng điện rò trong giới hạn quy định
của tiêu chuẩn.
Nhà sản xuất : 3M (Mỹ)

▶ Mã đặt hàng
ANV-000-039



NÓN NHỰA NN231

▶ Mã đặt hàng
ANV-231-029

NN231 T: màu trắng
NN231 V: màu vàng
NN231 X: màu xanh
NN231 C: màu cam
Hệ thống giảm chấn 6 cánh nhựa ,
tầng giảm cho vừa đầu bằng dây nút cài
Quai mang có miếng đệm cảm bằng nhựa ,
dễ dàng điều chỉnh chiều dài dây



126W QUẠT TREO TƯỜNG KWL-1845

▶ Mã đặt hàng
MIS-185-522



Kích thước:
515(D) x 300(R) x 560(C) mm
Điện áp: 220 V
Công suất: 126 W
Nhà sản xuất: Dasin
Xuất xứ: Việt Nam



1126W QUẠT ĐỨNG 3 CHÂN KSC-1845

▶ Mã đặt hàng
TEP-505-0129



- Quạt đứng 3 chân KSC-1845
- Kích thước: 800(D) x 700(R) x 1230 ~ 1380(C) mm
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 126 W
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.




Ký hiệu	Mã đặt hàng	Đ.kính g.cánh (mm)	Vòng quay (vòng/ph)	Công suất (kW)	Lưu lượng (m3/h)	Động cơ
Điện áp 3 pha, 380 V, truyền động gián tiếp, motor Việt-Hung						
1032	CPV-060-021	1000	400	0.75	25,000	Việt – Hung
1232	CPV-060-022	1200	400	1.1	35,000	Việt – Hung
1432	CPV-060-023	1400	400	1.5	45,000	Đài loan
1632	CPV-060-024	1600	300	2.2	45,000	Việt – Hung
2032	CPV-060-025	1800	300	4	60,000	Việt – Hung
Điện áp 3 pha, 380 V, truyền động trực tiếp, motor Việt-Hung						
8031A	CPV-060-026	800	960	0.75	16,000	Việt – Hung
8031B	CPV-060-027	800	725	0.37	10,000	Việt – Hung
1031A	CPV-060-028	1000	960	2.2	30,000	Đài loan
1031B	CPV-060-029	1000	725	0.75	22,000	Việt – Hung
1231	CPV-060-030	1200	725	2.2	40,000	Việt – Hung
1241	CPV-060-031	1400	725	3.7	45,000	Việt – Hung

QUẠT THỔI CÁNH SẮT CAF-11

Đặc tính kỹ thuật

Kí hiệu	Mã đặt hàng	Đ.kính g.cánh (mm)	Vòng quay (vòng/ph)	Công suất (kW)	Lưu lượng (m3/h)	Động cơ
5031	CPV-011-015	500	1.450	0.37	6,000	Việt – Hung
6031/55	CPV-011-016	600	1.450	0.55	10,000	Việt – Hung
6031/75	CPV-011-017	600	1.450	0.75	12,000	Việt – Hung
7031	CPV-011-018	700	1.450	1.1	17,000	Việt – Hung
7031B	CPV-011-019	700	1.450	0.37	8,000	Đài loan
8031	CPV-011-020	800	960	1.1	16,000	Việt – Hung

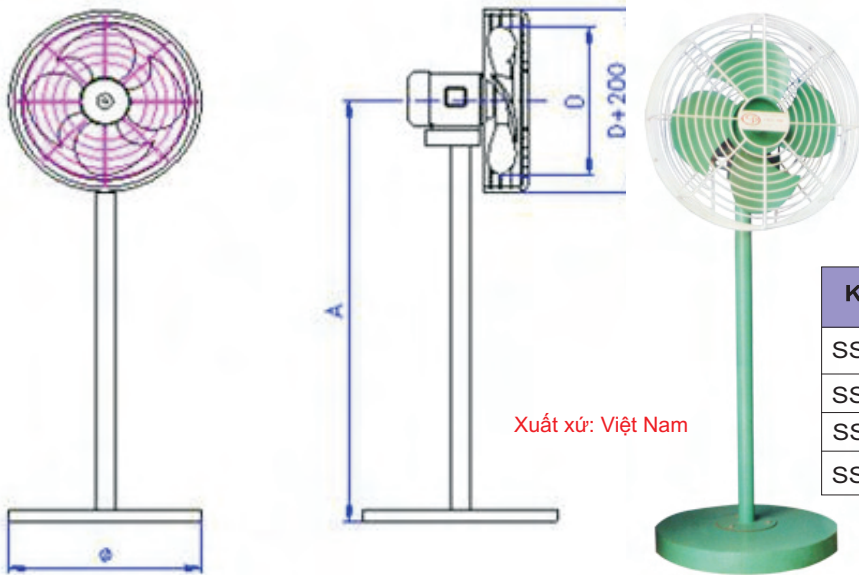

Ứng dụng

Hiệu suất cao, dễ lắp đặt, và độ ồn thấp. Cánh sắt.

Được thiết kế dùng để thông thoáng các khu vực sản xuất, nhà, xưởng, trang trại, nhà thi đấu, kho hàng ...

Kích thước cơ bản

Kiểu quạt	D(mm)	A(mm)	φ (mm)
SSF_5031	500	1350	600
SSF_5031	600	1350	600
SSF_5031	700	1350	800
SSF_5031	800	1350	800

QUẠT THỔI TREO TƯỜNG CAF-13

Đặc tính kỹ thuật

Kí hiệu	Mã đặt hàng	Đ.kính g.cánh (mm)	Vòng quay (vòng/ph)	Công suất (kW)	Lưu lượng (m3/h)	Động cơ
4031	CPV-013-008	400	1.450	0.125	3,000	Việt – Hung
5031	CPV-013-009	500	1.450	0.37	6,000	Việt – Hung
6031/55	CPV-013-010	600	1.450	0.55	10,000	Việt – Hung
6031/75	CPV-013-011		1.450	0.75	12,000	Việt – Hung
7031	CPV-013-012	700	1.450	1.1	17,000	Việt – Hung
7031B	CPV-013-013		725	0.37	8,000	Đài loan
8031	CPV-013-014	800	960	1.1	16,000	Việt – Hung

QUẠT HÚT VỎ VUÔNG CAF-22

Kí hiệu	Mã đặt hàng	Đ.kính g.cánh (mm)	Vòng quay (vòng/ph)	Công suất (kW)	Lưu lượng (m3/h)	Động cơ
Điện áp 3 pha 380 Volt						
4031	CPV-022-002	400	1,450	0.125	3,000	Việt – Hung
5031	CPV-022-033	500	1,450	0.37	6,000	Việt – Hung
5031A	CPV-022-032		960	0.18	4,000	Đài loan
6031/55	CPV-022-034	600	1,450	1.1	10,000	Việt – Hung
6031/75	CPV-022-035		400	4	12,000	Việt – Hung
7031	CPV-013-036	700	1,450	1.1	17,000	Việt – Hung
7031B	CPV-022-036		725	0.37	8,000	Đài loan



Tính Chất

Hiệu suất cao, dễ lắp đặt, và độ ồn thấp.
Đường kính guồng cánh: 400, 500, 600 và 700 mm.
Lưu lượng: từ 5.000 đến 16.000 m3/h.

Ứng Dụng:

Dùng để hút khí từ trong nhà, trang trại, nhà thi đấu, xưởng kho tàng...



320W QUẠT ĐỨNG KSM-3076

- Điện áp: 220v
- Công suất: 320w
- Nhà sản xuất: Dasin
- Xuất xứ: Việt Nam.




Mã số	Mã đặt hàng	Mô tả	Kích thước (mm)
KSM-3076	MIS-307-518	Quạt đứng	800(D) x 690(R) x 1593 ~ 2122(C)
KSMF-3076	MIS-307-527	Quạt đứng	800(D) x 690(R) x 1593 ~ 2122(C)

QUẠT HƯỚNG TRỰC VỎ VUÔNG CAF-60

Đặc tính kỹ thuật

Số	Kí hiệu	Kích thước-mm		Trọng lượng
		A x A	B	
T/T	Quạt			Kg
1	CAF-6032N10	1050x1050	320	90
2	CAF-6032N12	1250X1250	380	105
3	CAF-6032N14	1450X1450	400	130
4	CAF-6032N16	1650X1650	400	150

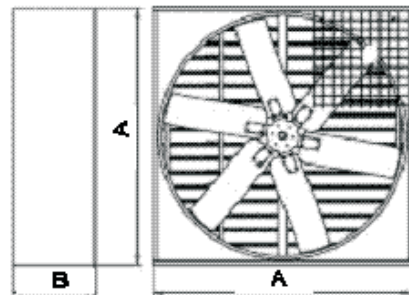


Kích thước cơ bản

Tính chất

Quạt hướng trực kiểu CAF-60, truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp.
Đường kính guồng cánh: 500 - 2.000 mm
Lưu lượng: từ 6.000 đến 200.000 m3/h.



Ứng dụng

Dùng trong các hệ thống thông gió, chống nóng, xử lý khí ...

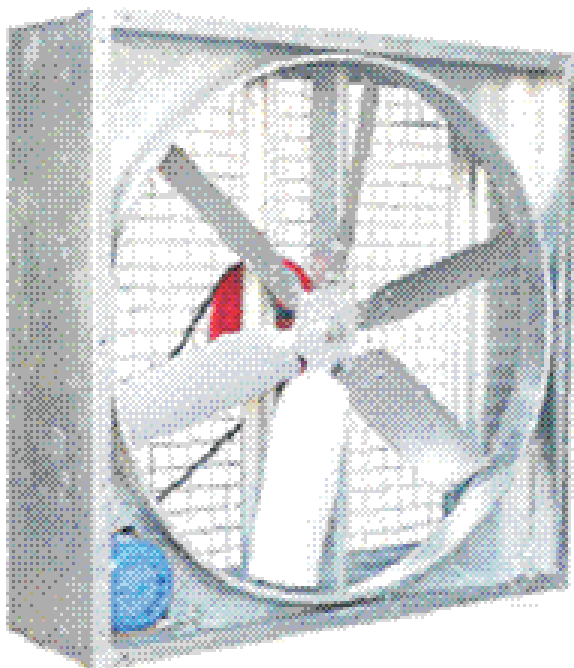

Lắp đặt:

Đề thông gió nhà xưởng:
Quạt có thể gắn tường mái hoặc treo trên các kết cấu xây dựng (hình 1)
Để lắp trong các hệ thống mái bằng cooling pad:
Quạt gắn trên tường bao bằng bê tông nhằm tạo luồng khí xuyên phòng (hình 2)

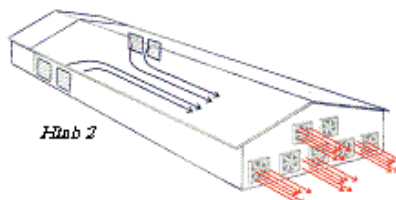

Xuất xứ: Việt Nam

QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG

ÁO CHỐNG LẠNH AB782

▶ Mã đặt hàng
ANV-782-184

Đặc Điểm

Chuyên dùng cho phòng lạnh, phòng đông lạnh.
Xuất xứ: Việt Nam



ÁO KHO LẠNH QA783

▶ Mã đặt hàng
ANV-783-186

Đặc Điểm

Trang bị cho công nhân kho lạnh.
Hai lớp.
Nơi sản xuất: Việt Nam



ÁO PHAO CỨU SINH AB922

▶ Mã đặt hàng
ANV-911-206

Đặc Điểm

Vỏ phao may bằng sợi tổng hợp màu vàng.
Ruột phao bằng vật liệu tổng hợp có đặc tính nổi cao.
Thử nghiệm theo Tiêu chuẩn Việt nam hiện hành.
Xuất xứ: Việt nam



ÁO PHẢN QUANG

▶ Mã đặt hàng
MIS-000-661

Đặc Điểm

Áo làm bằng lưới thoáng mát
Có nhiều kích cỡ khác nhau.
Xuất xứ: Việt Nam.



ÁO PHẢN QUANG PQ682V

▶ Mã đặt hàng
ANV-682-213

Xuất xứ: Việt nam



ÁO PHẢN QUANG PQ781V

▶ Mã đặt hàng
ANV-781-209

Xuất xứ: Việt nam



ÁO PHẢN QUANG PQ782C

▶ Mã đặt hàng
ANV-782-212

Xuất xứ: Việt nam



ÁO PHẢN QUANG PQ782D

▶ Mã đặt hàng
ANV-781-209

Xuất xứ: Việt nam







Đặc tính kỹ thuật

Cánh sắt : CAF-13 - Cánh nhôm: CAF-14
Điện áp: 3 pha 380 V

Ứng dụng

Được thiết kế dùng để thông thoáng các khu vực sản xuất, nhà, xưởng, trang trại, nhà thi đấu, kho hàng ...

Xuất xứ: Việt Nam

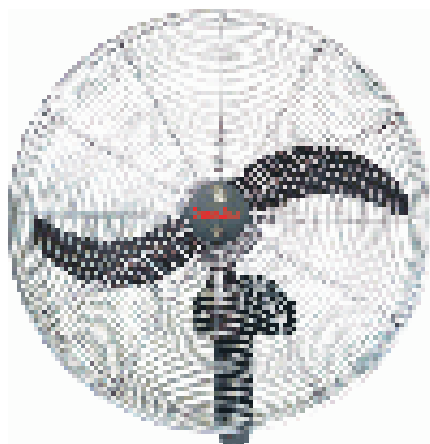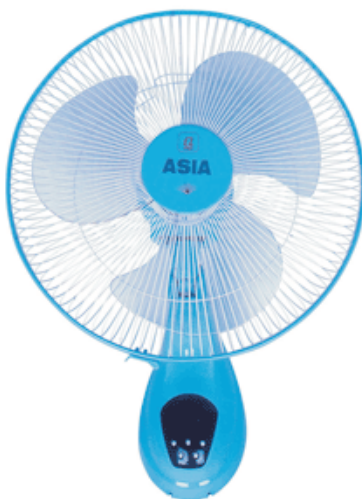

10m THANG DÂY THOÁT HIỂM TH01

▶ Mã đặt hàng
ANV-010-224

Đặc Điểm

Trục thang là hai dây bản bằng sợi tổng hợp rất bền chắc. Hai khóa đầu trục thang để móc vào vật cố định chịu tải trọng. Thử tải mỗi bậc thang 300 kg không bị biến dạng. Sử dụng cho thoát hiểm từ trên cao xuống. Kết cấu gọn nhẹ, có thể cuộn lại để bảo quản, dễ dàng di chuyển.



2.0m THANG NHÔM CHỮ A #21200KA

▶ Mã đặt hàng
MIS-212-201

Đặc Điểm

- Dễ dàng mang vác
- Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng cất giữ
- Thuận tiện di chuyển
- Chất lượng tuyệt hảo
- Hàng nhập khẩu

Đặc tính kỹ thuật:

- Thang chữ A
- Kích thước kéo dài: 2,0 m
- Kích thước rút gọn: 0,75 m
- Trọng lượng: 13 kg
- Bàn than lớn
- Thang được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ (EN 131, ANSI 14.2)
- Xuất xứ: Trung Quốc




20m THANG DÂY THOÁT HIỂM TH02

▶ Mã đặt hàng
ANV-020-222

Đặc Điểm

Trục thang là hai dây bản bằng sợi tổng hợp rất bền chắc. Hai khóa đầu trục thang để móc vào vật cố định chịu tải trọng. Thử tải mỗi bậc thang 300 kg không bị biến dạng. Sử dụng cho thoát hiểm từ trên cao xuống. Kết cấu gọn nhẹ, có thể cuộn lại để bảo quản, dễ dàng di chuyển.

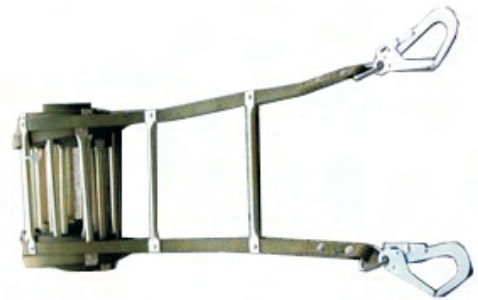

2.6m THANG NHÔM ĐƠN #20260

▶ Mã đặt hàng
MIS-202-200

Đặc Điểm

- Dễ dàng mang vác
- Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng cất giữ
- Thuận tiện di chuyển
- Chất lượng tuyệt hảo
- Hàng nhập khẩu

Đặc tính kỹ thuật:

- Thang đơn
- Kích thước kéo dài: 2,6 m
- Kích thước rút gọn: 0,8 m
- Trọng lượng: 7,5 kg
- Bàn thang nhỏ
- Thang được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ (EN 131, ANSI 14.2)
- Xuất xứ: Trung Quốc



3.2m THANG ĐÔI XT-A32

Đặc Điểm

Là loại thang đa năng hữu dụng nhất mà bạn có thể tìm thấy. Với chiều cao lý tưởng 3,2 m khi kéo dài, chiếc thang sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn xử lý mọi việc ở trên cao một cách dễ dàng. Kích thước rút gọn 0,73m. Rất dễ dàng cho bạn cất giữ, vận chuyển mà không một chiếc thang nào khác có thể đáp ứng được

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước kéo dài theo đường xiên: 3,2 m
- Kích thước kéo dài theo chiều thẳng đứng 3,2 m
- Chiều dài khi mở giữa hai chân thang : 1,5 m
- Chiều rộng chân thang: 0,73 m
- Kích thước cạnh ngắn: 2,6 m
- Kích thước rút gọn : 0,73 m
- Trọng lượng 17 kg
- Tải trọng 150 kg
- Vật liệu : nhôm hợp kim 6063
- Tiêu chuẩn Châu Âu EN-131,ANSI,OSHA



3.0m THANG NHÔM CHỮ A XT-A30

▶ Mã đặt hàng
MIS-223-191

Đặc Điểm

- Dễ dàng mang vác
- Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng cất giữ
- Thuận tiện di chuyển
- Chất lượng tuyệt hảo
- Hàng nhập khẩu

Đặc tính kỹ thuật:

- Thang chữ A
- Kích thước kéo dài: 3,0 m
- Kích thước rút gọn: 0,8 m
- Trọng lượng: 16 kg
- Bàn than lớn
- Thang được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ (EN 131, ANSI 14.2)
- Xuất xứ: Trung Quốc



▶ Mã đặt hàng
MIS-032-145

BỘ CHỐNG NHIỆT NÓNG QA791

▶ Mã đặt hàng
ANV-782-184



Đặc Điểm

Bộ quần áo chống nhiệt nóng, phản xạ nhiệt.
Bộ quần áo tráng nhôm.
Bao gồm găng tay, ủng.
Chịu được nhiệt độ:
300 độ C: Trong vòng 8 giờ
500 độ C: Trong vòng 30 phút
800 độ C: Nhiệt độ tới hạn
Chống nhiệt nóng
và dùng trong chữa cháy.
Có thể dùng kèm
với phương tiện bảo vệ hô hấp
loại tự cấp khí thở.
Xuất xứ: Trung Quốc

BỘ CHỐNG NƯỚC QA7701

▶ Mã đặt hàng
ANV-770-189



Đặc Điểm

Bộ chống nước bằng
nhựa PVC dẻo.
Với cấu tạo ủng liên kết
kín với phần bảo vệ
thân thể, cho phép người
sử dụng có thể lội xuống
nước đến ngực.
Sử dụng thích hợp
khi phải làm việc trong
môi trường nước,
chất tẩy rửa lỏng,
làm công việc vệ sinh
công rãnh....
Xuất xứ: Trung Quốc



QUẦN ÁO CHỐNG NHIỆT CAO QA7920

▶ Mã đặt hàng
ANV-792-188



Đặc Điểm

Quần áo tráng nhôm
chống nhiệt độ cao.
Có thể dùng kèm
bình cấp khí thở
để bảo vệ hô hấp.
Xuất xứ: Trung Quốc

QUẦN ÁO KHO LẠNH QA7805

▶ Mã đặt hàng
ANV-780-187



3.8m THANG XẾP ĐƠN XT-12A

Đặc Điểm

- Là loại thang bán chạy nhất thế giới do chất lượng và sự tiện dụng mà nó mang lại cho người sử dụng.
- 13 bậc thang với 9 độ cao khác nhau để sử dụng
- Được thiết kế với cơ cấu dừng hợp lý giúp bảo vệ các ngón tay khỏi thương tổn khi sử dụng.
- Đế cao su chống trượt
- Đệm lót tay êm ái giúp thoải mái khi mang vác, vận chuyển.
- Dây ràng quanh thân thang giúp gọn gàng khi di chuyển và cất giữ.
- Một chiếc thang có độ cao gần 4m nhưng lại có thể bỏ trong xe hơi để di chuyển cũng như có thể để mọi nơi trong nhà mà không sợ chao chổ.

Đặc tính kỹ thuật:

- Nhôm hợp kim 6061
- Tải trọng 150 kg
- Kích thước rút gọn : 0,8 m
- Kích thước kéo dài :3,8 m
- Trọng lượng 11,5 kg
- Lớp xi phủ SILVER ANODIZED chống mài mòn và oxy hóa
- Tiêu chuẩn an toàn Châu Âu EN-131



▶ Mã đặt hàng
MIS-012-741

3.8m THANG XẾP ĐƠN XT-38

▶ Mã đặt hàng
MIS-038-743

Đặc Điểm

- Kích thước rút gọn: 0,95 m
- Kích thước kéo dài: 3,8 m
- Trọng lượng: 11,5 kg
- Tải trọng: 150 kg
- Vật liệu: Nhôm hợp kim 6061
- Tiêu chuẩn Châu Âu EN-131,GS,TUV


Đặc tính kỹ thuật:

- Là loại thang được thiết kế cho các công việc gia đình cũng như các công việc chuyên môn đòi hỏi độ cao tương đối.
- Thiết kế đời mới nhất với các nút điều chỉnh độ cao nhỏ gọn nằm bên hông thân thang mang tính thẩm mỹ cao .
- Đai thang được làm bằng plastic tổng hợp chịu lực giúp giảm trọng lượng thang đồng thời vẫn đảm bảo được độ tải nặng cần thiết.
- Có 10 độ cao khác nhau để sử dụng
- Thích hợp để sử dụng trong gia đình, các ngành bưu điện, điện lực, truyền hình cáp.



CÁC LOẠI KHÁC

THẨM CÁCH ĐIỆN TCD

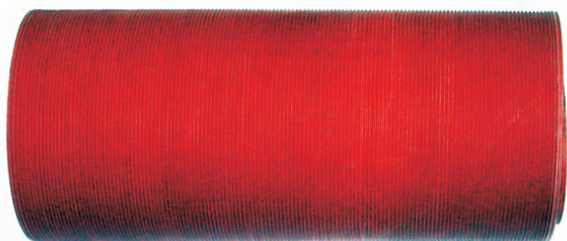


Đặc tính kỹ thuật:

Thảm cách điện TCD điện áp 10KV
Chiều dài có thể đặt hàng
Chịu được điện áp 10KV
Đã kiểm tra chất lượng đạt TCVN 5589-1991

Mã sản phẩm	Kích thước (chiều ngang)	Điện áp	Điện áp tối đa
ANV-000-215	0.65 m	10KV	10KV
ANV-000-002	1.0 m	10KV	10KV

THẨM CAO SU

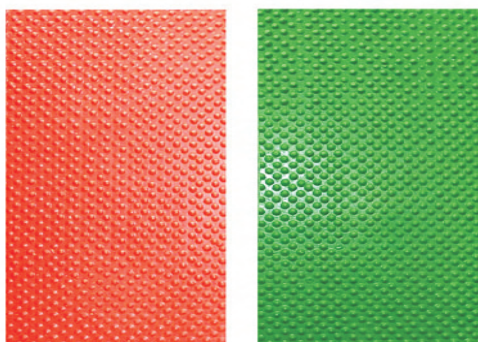

Mã sản phẩm	Độ dày (mm)	Kích thước (chiều ngang)
ANV-000-223	6mm	1.0 m
ANV-000-230	8mm	1.0 m
ANV-000-231	10mm	1.0 m

Đặc tính kỹ thuật:

Tấm thảm cao su
Màu đỏ, màu xanh
Kích thước: 1m x 1m
Công dụng: Chống trơn trượt mặt sàn thao tác.
Sử dụng trong sân thể thao, sân trơn trượt.

BỊT TAI CẢM BIẾN SỬ DỤNG PIN EP171

Đặc Điểm

- Giảm tiếng ồn bảo vệ cơ quan thính giác, giữ lại âm thanh tiếng nói, lọc và khuếch đại để nghe rõ ràng hơn âm thanh tiếng nói, giúp dễ dàng khi giao tiếp ngay trong môi trường làm việc bị ô nhiễm tiếng ồn.
 - Khi tắt công tắc EP171 có chức năng như một bịt tai thông thường có tác dụng chống ồn.
 - Điều đặc biệt là khi mở công tắc EP.171 có tác dụng giữ lại dải âm thanh tiếng nói ở tần số 400 ~ 4000 Hz, lọc và khuếch đại để nghe rõ ràng hơn.
 - Thích hợp cho công việc bắn, săn bắn, cần giao tiếp trong môi trường làm việc có tiếng ồn cao và nhiều ứng dụng khác.
 - Kết cấu gọn gàng, chắc chắn, dễ dàng khi mang, khi di chuyển.
 - Thay thế 2 viên pin tiểu (1,5 V x2) bằng cách đẩy nắp hộp đựng pin trên ốp che tai.
 - Sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Của Mỹ ANSI S3.19.
 - Mức giảm âm xác định theo tiêu chuẩn ANSI 33 dB.
- Xuất xứ: Đài loan

▶ Mã đặt hàng
ANV-171-057



3.8m THANG NHÔM XẾP ĐƠN 780P

SẢN PHẨM MỚI THANG NHÔM XẾP X-TOOL CLIMB

▶ Mã đặt hàng
MIS-038-386

Đặc Điểm

780P là loại thang chuyên dụng đặc biệt "Pro". Đường kính ống 8.6 cm với độ dày ống nhôm 1.5 mm - 2 mm giúp cho thang có tải trọng vượt trội là 170 kg. Là model mới nhất của hãng Xtend&Climb (USA), 780P Pro-serial được thiết kế với kiểu dáng đặc biệt tinh tế và thẩm mỹ. Kích thước rút gọn 85 cm, kích thước kéo dài 3,8 m. 780P có thể được điều chỉnh theo ý bạn với 9 độ cao khác nhau cho bạn sử dụng theo yêu cầu công việc.

Bạn không thể tìm được chiếc thang thông thường nào khác có thể có những tính năng độc đáo tương tự như vậy:

- Dễ dàng mang vác, dễ dàng cất giữ, dễ dàng vận chuyển,
 - Dễ dàng sử dụng, kiểu dáng độc đáo và thẩm mỹ,
- 780P là loại "siêu công cụ" mà bạn nên có trong danh sách những thiết bị dụng cụ yêu thích trong gia đình cũng như trong công việc chuyên môn của bạn.

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước rút gọn: 0,80 m
- Kích thước kéo dài: 3,80 m
- Chiều rộng chân thang: 0,49 m
- Chiều rộng đỉnh thang: 0,46 m
- Khoảng cách giữa hai bậc thang: 0,30 m
- Chiều rộng bậc thang: 0,32 m – 0,36 m
- Chiều rộng bản thang: 4,0 cm
- Đường kính ống chân thang: 8,6 cm
- Đường kính ống đỉnh thang: 3,8 cm
- Độ dày ống nhôm: 1,5 mm – 2,0 mm
- Số bậc thang: 13
- Tải trọng: 170 kg
- Trọng lượng: 14 kg
- Vật liệu: Hợp kim nhôm 6063
- Tiêu chuẩn: EN-131, ANSI, OSHA



3.8m THANG NHÔM ĐƠN #20380KA

▶ Mã đặt hàng
MIS-203-199

Đặc Điểm

- Dễ dàng mang vác
- Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng cất giữ
- Thuận tiện di chuyển
- Chất lượng tuyệt hảo
- Hàng nhập khẩu

Đặc tính kỹ thuật:

- Thang đơn
- Kích thước kéo dài: 3,8 m
- Kích thước rút gọn: 0,8 m
- Trọng lượng: 13 kg
- Bàn thang lớn
- Thang được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ (EN 131, ANSI 14.2)
- Xuất xứ: Trung Quốc



3.8m THANG NHÔM ĐƠN XT-38K

▶ Mã đặt hàng
MIS-012-198

Đặc Điểm

- Dễ dàng mang vác
- Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng cất giữ
- Thuận tiện di chuyển
- Chất lượng tuyệt hảo
- Hàng nhập khẩu

Đặc tính kỹ thuật:

- Thang đơn
- Kích thước kéo dài: 3,8 m
- Kích thước rút gọn: 0,8 m
- Trọng lượng: 12 kg
- Bàn thang lớn
- Thang được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ (EN 131, ANSI 14.2)
- Xuất xứ: Trung Quốc



3.8m THANG XẾP ĐA DỤNG (ĐƠN HOẶC ĐÔI) 50385

▶ Mã đặt hàng
MIS-503-744

Đặc Điểm

Là loại thang đa năng kỳ diệu, vừa có thể xếp gọn để cất giữ và di chuyển, vừa có thể sử dụng dưới dạng thang chữ I hoặc thang chữ A

Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước rút gọn: 0,96 m
- Kích thước kéo dài chữ A: 1,93 m
- Kích thước kéo dài chữ I: 3,85 m
- Kích thước bao bì: 97x17x49 cm
- Trọng lượng: 14,5 kg
- Tải trọng: 150 kg
- Vật liệu: Nhôm hợp kim 6061
- Tiêu chuẩn EN, ANSI, OSHA



3.8m THANG NHÔM ĐƠN #30380A

▶ Mã đặt hàng
MIS-303-496

Đặc Điểm

- Dễ dàng mang vác
- Dễ dàng sử dụng
- Dễ dàng cất giữ
- Thuận tiện di chuyển
- Chất lượng tuyệt hảo
- Hàng nhập khẩu

Đặc tính kỹ thuật:

- Thang đơn
- Kích thước kéo dài: 3,8 m
- Kích thước rút gọn: 0,8 m
- Trọng lượng: 12 kg
- Bàn thang nhỏ
- Thang được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn Châu Âu và Mỹ (EN 131, ANSI 14.2)
- Xuất xứ: Trung Quốc



DÂY AN TOÀN AT835

Đặc Điểm

Dây an toàn Shinko móc nhỏ dây treo dài 1,6 m có thể điều chỉnh độ dài cho ngắn hơn.
 Dây bụng dài 1,2m trong đó phần đệm lưng dài x rộng = 120mm x 600 mm bằng Simili đệm vật liệu mềm phía trong.
 Móc thép cỡ trung bình, có khóa lò xo bảo vệ 2 cấp, đóng mở dễ dàng chỉ bằng 1 bàn tay.
 Đã kiểm tra thử nghiệm các chỉ tiêu :
 - Thử phá hủy các chi tiết để kiểm tra.
 - Thử tĩnh và thử động theo quy định, có kết luận đảm bảo yêu cầu.

Sử dụng thích hợp cho công nhân ngành điện và công nhân xây dựng.

▶ **Mã đặt hàng**
ANV-835-195



Dây an toàn SHINKO Móc nhỏ

DÂY AN TOÀN TOÀN THÂN DAT821

Đặc Điểm

- Kết quả thử nghiệm để kiểm tra:
 - Thử dây treo, dây bụng
 - Lực kéo 100 kg không đứt dây.
 - Thử Móc thép 8 ly 2 hãm, thử vòng chữ D
 - Thử khoá bụng với lực kéo 1000kg không bị phá hủy.
 - Thử tĩnh với vật treo 300 kg trong 5 phút, dây không sờn, đứt, các khóa bình thường, không biến dạng.



Safety Belt JB-HC01

▶ **Mã đặt hàng**
ANV-831-193

NÚT TAI CÓ HỘP PVC AB311C

Đặc Điểm

Nút tai có hộp PVC AB311C
 Nút tai có hộp PVC, dây xích AB311D
 Nơi sản xuất: Việt Nam

▶ **Mã đặt hàng**
ANV-311-051



311 C

311 D

DÂY NỊT TOÀN THÂN ATK451

Đặc Điểm

- Dây nịt toàn thân
 - Mỗi dây có 1 vòng chữ D phía lưng bằng thép mạ.
 - Điều chỉnh được dây đùi và dây ngực dễ dàng nhờ các khoá.
 - Tấm đệm sau lưng tạo cảm giác dễ chịu.
 - Dây nịt loại bản 45 mm bằng sợi polyamide.
 - Tiêu chuẩn Châu Âu CE EN361
 - Xuất xứ: Hàn Quốc

▶ **Mã đặt hàng**
ANV-451-197



NÚT TAI BỌT XÓP KHÔNG DÂY 3M-1100

Đặc Điểm

Nút tai bọt xốp không dây
 3M-1100
 NRR: 29 dB
 Nhà sản xuất : 3M (USA)

▶ **Mã đặt hàng**
ANV-110-048



PHAO CỨU SINH TRÒN AB-911

Đặc Điểm

Vỏ bằng vải tổng hợp có màu sắc: Trắng đỏ + Da cam.
 Ruột bằng vật liệu nổi tổng hợp.
 Kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn hiện hành.
 Xuất xứ: Việt nam

▶ **Mã đặt hàng**
ANV-911-204



www.sieuthithietbi.vn chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng về quần áo, giày ủng cũng như các loại nón, kính bảo hộ lao động chuyên nghiệp...

Xin liên hệ: 0978 01.01.01

BỊT TAI CHỐNG ÒN - RADIO FM EP172

Đặc Điểm

Tiếng ồn là những âm thanh ngoài ý muốn, gây khó chịu và quấy rối con người khi nghỉ ngơi và làm việc. Sử dụng Bịt tai EP.172 sẽ vừa có khả năng làm giảm tiếng ồn với NRR 30 dB, vừa có thể nghe ca nhạc, nghe tin tức từ sóng phát thanh FM trong dải tần số 88 đến 108 MHz.

Chất lượng âm thanh nổi stereo.

EP.172 sử dụng nguồn cung cấp là 2 pin tiểu (1,5 Vx2).

Thời gian sử dụng pin phụ thuộc mức độ ô nhiễm tiếng ồn môi trường và âm lượng khi nghe Radio FM, thông thường trong khoảng 70 đến 72 giờ.

- Chọn đài FM theo ý muốn bằng cách điều chỉnh nút dò đài trên ốp che tai.

- Điều chỉnh âm lượng nghe bằng nút điều chỉnh phía dưới nút dò đài FM.

- Kết cấu gọn gàng, chắc chắn, dễ dàng khi mang, khi di chuyển.

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Của Mỹ ANSI S3.19.

Khả năng giảm tiếng ồn :

Theo tiêu chuẩn ANSI NRR : 30dB.

Theo tiêu chuẩn CE SNR : 25 dB

Xuất xứ: Đài loan



▶ Mã đặt hàng
ANV-172-058

BỊT TAI CHỐNG ÒN EP.107-51

Đặc Điểm

Bịt tai chống ồn EP.107 -51

NRR:27 dB

Tiêu chuẩn: ANSI S3.19

Xuất xứ: Đài Loan



▶ Mã đặt hàng
ANV-172-058

BỊT TAI CHỐNG ÒN ĐA NĂNG 1435

Đặc Điểm

Bịt tai chống ồn đa năng 1435

NRR: 23dB - Tiêu chuẩn EN352-1

Nhà sản xuất: 3M



▶ Mã đặt hàng
ANV-143-056

BIỂN BÁO KHU VỰC CẤM VÀO



made in THAILAND



Có thể xếp gọn, nhẹ nhàng,

dễ cất giữ

Có 2 ngôn ngữ: Anh, Việt

Mã đặt hàng

▶ **MIS-000-738**



CHỐNG RƠI DỌC TRỤC DẪN AT849

▶ Mã đặt hàng
ANV-849-203

Đặc Điểm

- Hệ thống chống rơi dọc theo trục dẫn có băng hấp thu xung lực.

- Hệ thống gồm:

+ Dây trục dẫn hướng có băng hấp thu xung lực.

+ Khoá hãm tự động di chuyển dọc theo trục dẫn.

+ Dây treo nối giữa khoá hãm và dây nịt toàn thân.

Khoá hãm có thể di chuyển lên phần trên hoặc

phần dưới của dây trục dẫn.

Khi người rơi khoá hãm tự động chốt chặt

lại ngay vị trí khoá hãm nối với dây trục dẫn .

- Đường kính dây trục dẫn 14 -16 mm.



DÂY LƯNG ATK522

Đặc Điểm

Dây bản polyamide 45 mm.

2 vòng chữ D bằng thép mạ.

Khoá bụng dễ dàng điều chỉnh.

Độ bền tĩnh: > 15 kN

Trọng lượng: 1,10kg.

Tiêu chuẩn Châu Âu CE EN358

Xuất xứ: Hàn Quốc

▶ Mã đặt hàng
ANV-522-198



NÚT TAI BỌT XÓP CÓ DÂY 3M-1110

Đặc Điểm

Nút tai bọt xốp có dây 3M-1110

NRR: 29 dB

Nhà sản xuất: 3M

▶ Mã đặt hàng
ANV-110-049



BÌNH CHỮA CHÁY DẠNG BỌT

Mã sản phẩm	Mã đặt hàng	Trọng lượng
MFZ 1	ANV-000-228	1 kg
MFZ 2		2 kg
MFZ 2	ANV-002-225	3 kg
MFZ 2		4 kg
MFZ 2	ANV-000-235	8 kg

Xuất xứ: Trung Quốc.



ỦNG CÁCH ĐIỆN HẠ ÁP U690

Mã đặt hàng
ANV-690-163

TCVN 5588- 1991 TCVN 5588- 1991
Chỉ tiêu kiểm tra theo TCVN
Mỗi sản phẩm có phiếu kiểm nghiệm kèm theo.
Xuất xứ : Việt nam



BÌNH CHỮA CHÁY Co2 XÁCH TAY

Mã sản phẩm	Mã đặt hàng	Trọng lượng
MT 2		2 kg
MT 3	ANV-000-235	3 kg
MT 5		5 kg
MT 8	ANV-000-226	8 kg

Xuất xứ: Trung Quốc.



Mã sản phẩm	Cỡ 38	Cỡ 39	Cỡ 40	Cỡ 41	Cỡ 42	U kiểm tra (KV)
U.690/HA	X	X	X	X		5
U.690/IEC				X	X	5
Điện áp sử dụng (A-C)	Điện áp thử (V)		Thời gian thử 1 phút		Dòng điện rò (mA)	
Dưới 1000 V	5.000				< 9	

ỦNG CAO SU MŨI THÉP

Mã đặt hàng
MIS-000-611

Được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu.
Mũi có tấm thép bảo vệ.
Có nhiều kích cỡ khác nhau.
Xuất xứ: Việt Nam



35KG BÌNH CHỮA CHÁY DẠNG BỌT CÓ XE ĐẨY MFZ35

Bình bột chữa cháy BC có xe đẩy.
Ký hiệu : MFZ35
Trọng lượng bột: 35kg.
Xuất xứ: Trung Quốc.



Mã đặt hàng
ANV-350-227

ỦNG DA GI635-AB

Ủng da . 8 cặp lỗ xỏ dây giày.
Để chống dầu, chống trơn trượt.
Bu kim loại chống dập ngón chân.



Mã đặt hàng
ANV-635-154

ỦNG DA GI635- LC

Boot da. 8 cặp lỗ xỏ dây giày.
Để chống dầu, chống trơn trượt.
Bu kim loại chống dập ngón chân.



Mã đặt hàng
ANV-635-155

ỦNG CHỐNG NƯỚC UN601/T

Vật liệu: nhựa PVC màu trắng
Có lót cốt phía trong.
Cỡ số: 37-38-39-40-41-42-45



Mã đặt hàng
ANV-601-159

ỦNG DA GI635-PT

Mã đặt hàng
ANV-635-150

Boot da. 8 cặp lỗ xỏ dây giày.
Để chống dầu, chống trơn trượt.
Bu kim loại chống dập ngón chân.



ỦNG HOÁ CHẤT CHỐNG A XÍT, KIỀM

Mã đặt hàng
ANV-680-162

Quatest 1 tại Trung tâm kỹ thuật 1.
số 2001/0615/TN3-CS.
Xuất xứ: Việt Nam.

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả
1	Độ bền kéo đứt (N/cm ²)	TCVN 4509-1988	2060
2	Độ giãn dài khi đứt (%)	TCVN 4509-1988	560
3	Độ giãn dư (%)	TCVN 4509-1988	28
4	Độ cứng (Shore A)	TCVN 1595-88	55
5	Hệ số lão hóa ở 70° C trong 84 h	TCVN 2229-77	0.96
6	Lượng hao mòn thể tích (cm ³ /1.61km)	TCVN 1594-87	2,1
7	Độ trương nở theo khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch axit H2SO4 30% sau 24 giờ (%)	TCVN 2229-77	0,15